


**PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027 PRIORITÀ 2 - OBS 2.4.1 PREVENZIONE SISMICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO STRATEGICO O RILEVANTE "MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO CULTURALE AGORÀ, PIAZZA DEI SERVI, LUCCA - INTERVENTO 2: PT 17A/2025 - COMPLETAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP J66F24000030002"**



## PROGETTO ARCHITETTONICO ESECUTIVO

Progettisti:

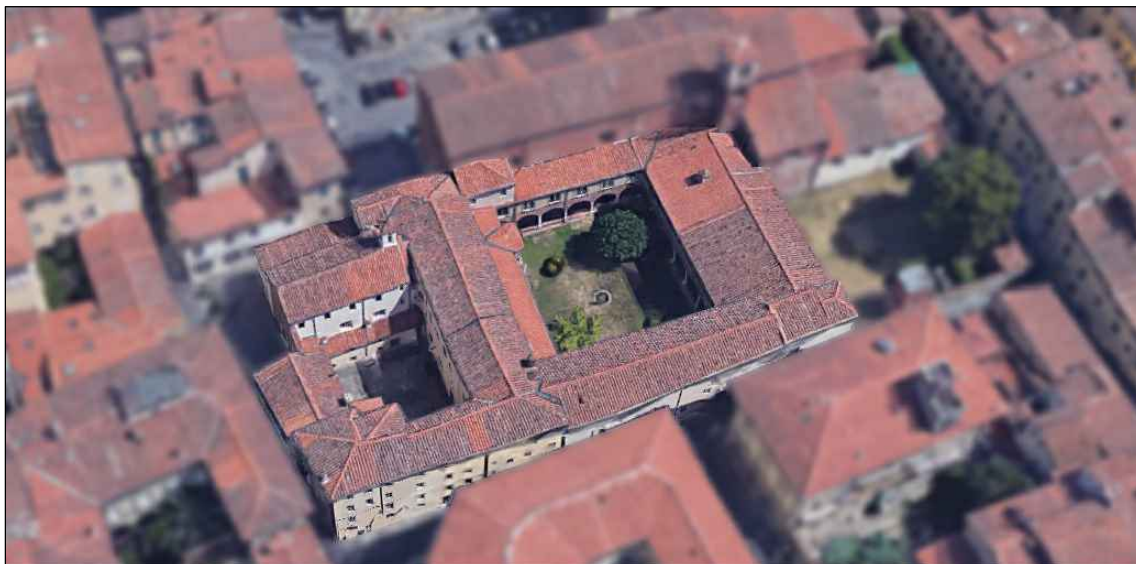

**B.F. Progetti Società di  
Ingegneria s.r.l.**

INGEGNERIA, ARCHITETTURA E GEOLOGIA  
di Ing. Pierluigi Betti, Ing. Andrea Fedi, Ing. Luciano  
Lambroia, Ing. Giacomo Martinelli, Arch. Chiara Nostrato,  
Geol. Sandro Pulcini  
viale Adua 320, 51100 PISTOIA Tel e fax 0573/24323  
C.F. e P.IVA 01579540475 e-mail. [info@bfprogetti.eu](mailto:info@bfprogetti.eu)  
[pec.bfprogetti@pec.it](mailto:pec.bfprogetti@pec.it)  
[www.bfprogetti.eu](http://www.bfprogetti.eu)

Responsabile Unico del Progetto:

**Ing. Stefano Angelini**  
(Comune di Lucca)

I Progettisti:

**Ing. Giacomo Martinelli**  
**Arch. Chiara Nostrato**

Il Direttore Tecnico:

**Ing. Pierluigi Betti**

Collaboratori:

Ing. Filippo Dorandi  
Dott. Leonardo Sergi  
Arch. Patrizio Biagini

(Timbro e firma)

Commessa: 01-24

Elaborato:

**2.CME.O.SIC**

Data emissione: Ottobre 2025

Rev.n.

Data:

Descrizione:

OGGETTO:

**- INTERVENTO 2 -**  
**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**  
**SICUREZZA**  
**LAVORI OPZIONALI**



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>CONSOLIDAMENTO MURO ORTO (SpCat 3)</b>							
1 TOS25/1_17. N05.003.030	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. SpCat 3 - CONSOLIDAMENTO MURO ORTO Ponteggio muro perimetrale orto interno		103,84		6,000	623,04		
	SOMMANO m²					623,04	16,92	10'541,84
2 TOS25/1_17. N05.003.032	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. SpCat 3 - CONSOLIDAMENTO MURO ORTO ponteggio muro perimetrale orto interno	1,00	103,84		6,000	623,04		
	SOMMANO m²					623,04	2,32	1'445,45
3 TOS25/1_17. N05.003.031	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. SpCat 3 - CONSOLIDAMENTO MURO ORTO Ponteggio muro perimetrale orto interno		103,84		6,000	623,04		
	SOMMANO m²					623,04	7,32	4'560,65
	<b>CONSOLIDAMENTO VOLTA (SpCat 1)</b>							
4 TOS25/1_AT .N10.025.001	Puntelli, noleggio mensile metallici a croce h max m 4,00 SpCat 1 - CONSOLIDAMENTO VOLTA	200,00				200,00		
	SOMMANO cad					200,00	2,96	592,00
5 AP.SIC.01	Piani di lavori interni realizzati con elementi di ponteggio prefabbricati, puntelli e tavolato ligneo per effettuare i lavori all'intradosso del solaio di piano seminterrato. Compreso montaggio, smontaggio e nolo per la durata dei lavori. E' compresa la fornitura, la posa in opera, ed il successivo smontaggio di teli continui in PVC all'estradosso per evitare che cadano polveri sugli impianti sottostanti da mantenere in opera. L'altezza degli elementi verticali deve essere regolabile in modo da poter disporre il piano di lavoro in tavolato e PVC al di sopra degli impianti presenti ed all'intradosso del solaio SpCat 1 - CONSOLIDAMENTO VOLTA piani di lavoro interni					110,00		
	SOMMANO mq					110,00	95,69	10'525,90
	<b>CONTROSOFFITTO PIANO SEMINTERRATO (SpCat 2)</b>							
6 TOS25/1_17. N05.004.001	Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni. SpCat 2 - CONTROSOFFITTO PIANO SEMINTERRATO							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							27'665,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'665,84
	Trabattelli controsoffitto piano seminterrato	3,00	135,00			405,00	8,85	3'584,25
	SOMMANO giornaliero					405,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							31'250,09
	T O T A L E euro							31'250,09
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

COMMITTENTE: